

Tekniset tiedot

Boldan 1D Liner 4,5 mm



SOVELLUSALUE

- Jätevesiviemäreiden ja putkien kunnostus
- Boldan 1D Liner SN4 on PU-pinnoitettu sukka, joka on vahvistettu pitkittäisellä saumalla sukituskäyttöä varten
- Sukka soveltuu kovetettavaksi höyry-, kuumavesi- tai ilmakovetteisena Boldan Oy:n prosessiohjeiden mukaisesti

SUKAN RAKENNE

- Tämä sukka soveltuu höyry- tai kuumavesi-kovetukseen max. 60 °C
- Sukka on suojattava säteittäiseltä laajennukselta (tarkastusluukut, kaivannot, alku- ja loppupää, sekä muut avoimet tilat)
- Vuotovesiä vastaan sukka on suojattava prelinerilla
- Koon muutoksissa suosittelemme sisäpussin käyttöä
- Mahdollistaa sukituksen jopa 90° mutkista, loppu-tulos lähes rypytön
- Asennuspaine: 0,4 - 0,7 bar
- Kovetuspaine: 0,3 - 0,5 bar
- Maksimipaine: 0,8 bar
- Mankelin telojen välys: 10 mm
- Epoksimenekki: noin 1,7 kg / m

HARTSIYHTEENSOPIVUUS

Yhteensopiva seuraavien epoksihartsien kanssa:

Boldan Oy:

BDA / BD / BDA+ / BX / BE / BF / BA / BC / B1

Trelleborg Pipe Seals GmbH:

EPROPOX FC15 / EPROPOX FC30 / EPROPOX HC120


SewerTronics™ Ep 1k epoxy resin

PINNOITE

- Tämä sukan yhteensopivuus on testattu näiden hartsijärjestelmien kanssa
- Jos tätä sukkaa käytetään muiden hartsijärjestelmien kanssa, yhteensopivuus hartsijärjestelmään on näytettävä toteen ensin
- Varaamme oikeuden muutoksiin



RAKENNE

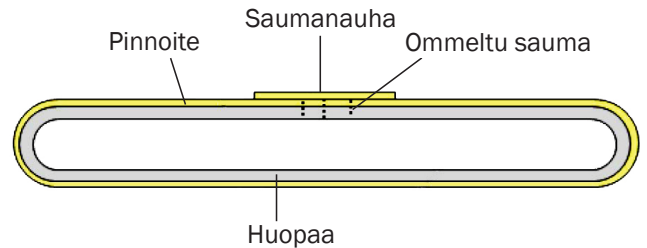

TUOTETIEDOT

Alkuperämaa	Suomi
Pohjamateriaali	100 % polyesteri
Sukan pinnoite	Polyuretaani
Paksuus	4,5 mm pinnoitteen kanssa
Tiheys	858 g/m ²

KULJETUS, VARASTOINTI, KÄSITTELY

- Materiaali on suojattava kemialliselta tai mekaaniselta rasitukselta, UV-valolta sekä kosteudelta
- Varastoitava kuivassa ja viileässä, lämpötila max 25 °C
- Sukan varastointiaika on 6 kuukautta (jos säilytysaika ylittyy emme ota vastuuta tästä johtuvista haitoista tai vahingoista)