

**Boldan 3D Liner 3,5 mm**DN 30 - 50, DN 45 - 70, DN 50 - 70, DN 60 - 90, DN 63 - 100,  
DN 70 - 100, DN 90 - 125, DN 95 - 150, DN 100 - 150**SOVELLUSALUE**

- Jäte- ja sadevesiviemäreiden kunnostus
- Boldan 3D Liner SN4 on PU-pinnoitettu sukka, joka on vahvistettu pitkittäisellä saumalla sukituskäyttöä varten
- Sukka soveltuu kovetettavaksi höyry-, kuumavesi- tai ilmakovetteisena Boldan Oy:n prosessiohjeiden mukaisesti

**SUKAN RAKENNE**

- Tämä sukka soveltuu höyry- tai kuumavesi-kovetukseen max. + 60°C
- Sukka on suojattava säteittäiseltä laajennukselta (tarkastusluukut, kaivannot, alku- ja loppupää, sekä muut avoimet tilat)
- Vuotovesiä vastaan sukka on suojattava prelinerilla
- Koon muutoksissa suosittelemme sisäpussin käyttöä
- Mahdollistaa sukituksen jopa 90° mutkista, loppu-tulos lähes rypytön
- Asennuspaine: 0,4 - 0,8 bar
- Kovetusaine: 0,4 - 0,6 bar
- Suosittelun maksimipaine: 1,5 bar
- Mankelin telojen vällys: 7,6 mm
- Epoksimenekki noin:
 

|           |             |
|-----------|-------------|
| 30 - 50   | 0,30 kg / m |
| 45 - 70   | 0,55 kg / m |
| 50 - 70   | 0,50 kg / m |
| 60 - 90   | 0,60 kg / m |
| 63 - 100  | 0,80 kg / m |
| 70 - 100  | 0,80 kg / m |
| 90 - 125  | 0,90 kg / m |
| 95 - 150  | 1,20 kg / m |
| 100 - 150 | 1,20 kg / m |
- Pituuden laskennallinen lyhenemä suuremmalla osuudella n. - 10 % pituudesta, jolloin sukka säilyttää alkuperäisen seinämävahvuutensa myös isommalla osuudella
- Yllä annettuihin arvoihin vaikuttavat käytetty epoksi, putken koko, sekä epoksin ja ympäristön lämpötila

**HARTSIYHTEENSOPIVUUS**

Yhteensopiva seuraavien epoksihartsien kanssa:

Boldan Oy:

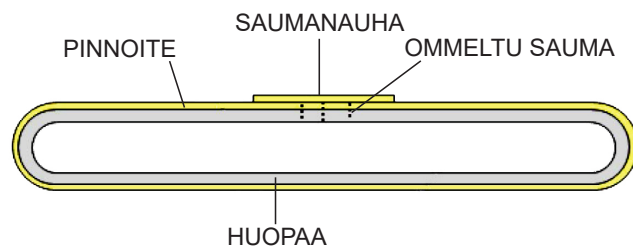
BDA / BD / BDA+ / BX / BE / BF / BA / BC / B1

Trelleborg Pipe Seals GmbH:

EPROPOX FC15 / EPROPOX FC30 / EPROPOX

HC120

SewerTronics™ Ep 1k epoxy resin

**RAKENNE****TUOTETIEDOT**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Alkuperämaa     | Suomi                     |
| Pohjamateriaali | 100 % polyester           |
| Sukan pinnoite  | Polyuretaani              |
| Paksuus         | 3,5 mm pinnoitteen kanssa |

**PINNOITE**

- Tämän sukan yhteensopivuus on testattu näiden hartsijärjestelmien kanssa
- Jos tätä sukkaa käytetään muiden hartsijärjestelmien kanssa, yhteensopivuus hartsijärjestelmään on näytettävä toteen ensin
- Varaamme oikeuden muutoksiin

**KULJETUS, VARASTOINTI, KÄSITTELY**

- Materiaali on suojattava kemialliselta tai mekaaniselta rasitukselta, UV-valolta sekä kosteudelta
- Varastoitava kuivassa ja viileässä, lämpötila max. + 5°C – + 25°C
- Sukan varastointiaika on 12 kuukautta (jos säilytys-aika ylittyy emme ota vastuuta tästä johtuvista haitoista tai vahingoista)