

SOVELLUSALUE

- Haarayhde vahvistaa ja tiivistää pinnoitettujen putkien liitokset
- Soveltuu kovetettavaksi höyry-, kuumavesi- tai ilmakovetteisena Boldan Oy:n prosessiohjeiden mukaisesti
- Erittäin joustava materiaali takaa rypyttömän lopputuloksen
- Hyväksytty osaksi sertifioitua Boldan In-House Lining System -järjestelmää®

HARTSIYHTEENSOPIVUUS

Tämä sukka voidaan kyllästää hartsilla seuraavien valmistajien hartsijärjestelmien kanssa:

Boldan Oy

- BDA/BD 15, BDA/BD 30, BD/BDA45, BDA/BD 60
- BDA+ 15, BDA+ 30, BDA+ 60
- BX 10, BX 15, BX 30, BX 60, BX 180
- BE 15, BE 30, BE 60, BE 180
- BC 15, BC 30, BC 60
- B1 15, B1 30, B1 60, B1 180


Tämä sukan yhteensopivuus on testattu näiden hartsijärjestelmien kanssa. Jos tätä sukkaa käytetään muiden hartsijärjestelmien kanssa, yhteensopivuus hartsijärjestelmään on näytettävä toteen ensin.

Varaamme oikeuden muutoksiin.

VARASTOINTI

Kuivassa, viileässä tilassa, suojattuna auringonvalolta ja lämmönlähteiltä.


RAKENNE

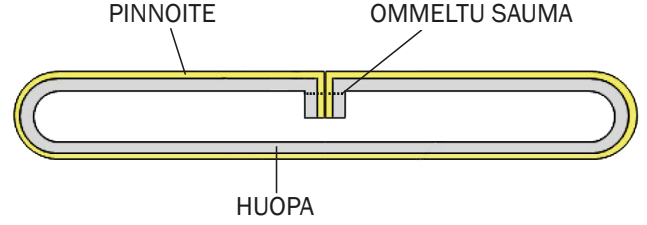

HAARAYHTEEN TULKINTATAULUKKO



1. Rungon halkaisija (mm)
2. Sivuhaaran halkaisija (mm)
3. Sivuhaarojen kulma runkoon nähden (°)

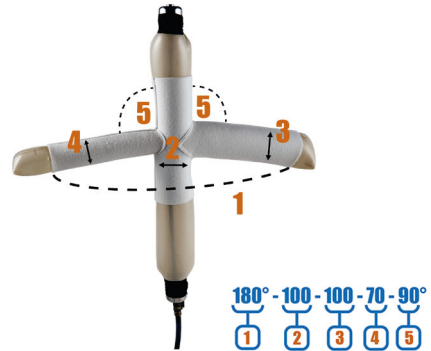

1. Sivuhaarojen välinen kulma toisiinsa nähden (°)
2. Rungon halkaisija (mm)
3. Suuremman sivuhaaran halkaisija (mm)
4. Pienemmän sivuhaaran halkaisija (mm)
5. Sivuhaarojen kulma runkoon nähden (°)

TUOTETIEDOT

Materiaali	polyesterihuopa, polyuretaanikalvo
Väri	valkoinen/läpikuultava
Kokonaispaksuus	3,3 mm
Huovan paino	300 g/m ²
Kerrostien erotustesti (tekstiili / pinnoite)	≥ 20 N/5 cm